

Lista de Productos

Esta lista de productos incluye todas las partes necesarias para la mayoría de aplicaciones. Para aquellas partes requeridas para aplicaciones especiales, consulte la lista de precios de MEVA. Las dimensiones son presentadas en centímetros (cm) a menos que se indique otra medida.

Contenido

Abrazadera para vigas de madera	53
Abrazadera terminal.....	53
Acople giratorio 48/48	60
Ángulo de transporte 10	56
Banda de cimentación	61
Baranda lateral.....	58
Brida con tuerca 100	54
Brida con tuerca de cabeza articulada.....	54
Brida de amarre 23.....	55
Broche terminal 23/40.....	53
Carretilla para bandas de cimentación.....	61
Cerrojo de cremallera Uni.....	50
Cerrojo de ensamble EA	49
Conector encofrado-puntal	60
Escuadras de andamiaje.....	57
Esquinero interno abisagrado EA	48
Esquinero interno EA.....	47
Esquinero interno EA Alu(minio)	47
Esquinero externo abisagrado EA.....	49
Esquinero externo EA Alu(minio).....	48
Gancho de grúa.....	56
Guías de alineación AS.....	52
Llave SW 27.....	55
Madera para desencofrado 120	52
Marco de refuerzo	60
Paneles EA – Tableros.....	44
Plataforma plegable BKB 125.....	62
Platina EA	51
Poste de baranda 48/120 UK	59
Postes de baranda	58
Riostra a presión-tracción	55
Soporte 800 para poste de baranda	59
Suplemento de acero EA	51
Taco de seguridad AS/ST, negro	57
Tapón D20.....	54
Tensor EA para bandas de cimentación.....	61
Tornillo de brida.....	50
Tubo de andamio	59
Tuerca sencilla 60	54
Varilla de ensamble DW 15/90.....	55

Paneles EA – Tableros


Altura del perfil 10 cm; ancho 23 mm; tres orificios de ensamble para tableros con alturas de 300 cm y 240 cm, dos orificios de ensamble para tableros con altura de 160 cm y 120 cm; orificio de ensamble centrado en la parte superior y en la parte inferior para uso horizontal.

Los marcos de los tableros EA son hechos de perfiles metálicos cerrados y por eso son resistentes a la torsión. Son resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar gracias a un revestimiento plástico templado, su imprimición y su tratamiento anticorrosivo. Los tableros EA están equipados con alkus AL 17 de revestimiento totalmente plástico o recubierto por múltiples capas de madera (15 mm).


Las ranuras y los cerrojos de ensamble EA garantizan una conexión entre tableros o paneles, ajustada y perfectamente alineada. Los casquillos de anclaje cónicos están soldados a los marcos del panel. Los perfiles multi-funcionales permiten una instalación de accesorios sencilla, rápida y segura.

Altura de Panel de 3,00 m

7 refuerzos transversales, de los cuales 5 son perfiles multi-funcionales (tuercas soldadas roscadas Dywidag). 3 orificios de ensamble por altura de panel (2 perfiles adicionales multi-funcionales con orificios de ensamble en la parte alta y baja para uso en losas de fondo).

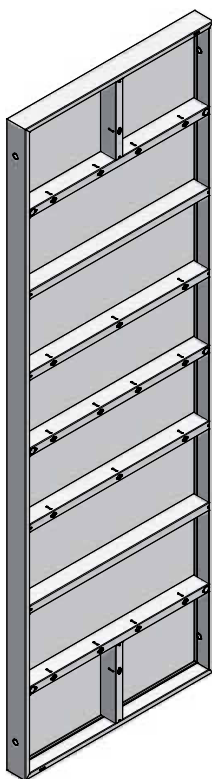

N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-703-11	Panel EA, AL 17 300/100	3,00	101,5
21-703-21	Panel EA, AL 17 300/80	2,40	86,0
21-703-26	Panel EA, AL 17 300/75	2,25	82,5
21-703-46	Panel EA, AL 17 300/55	1,65	68,5
21-703-51	Panel EA, AL 17 300/50	1,50	65,0
21-703-71	Panel EA, AL 17 300/30	0,90	45,0
21-703-76	Panel EA, AL 17 300/25	0,75	41,0

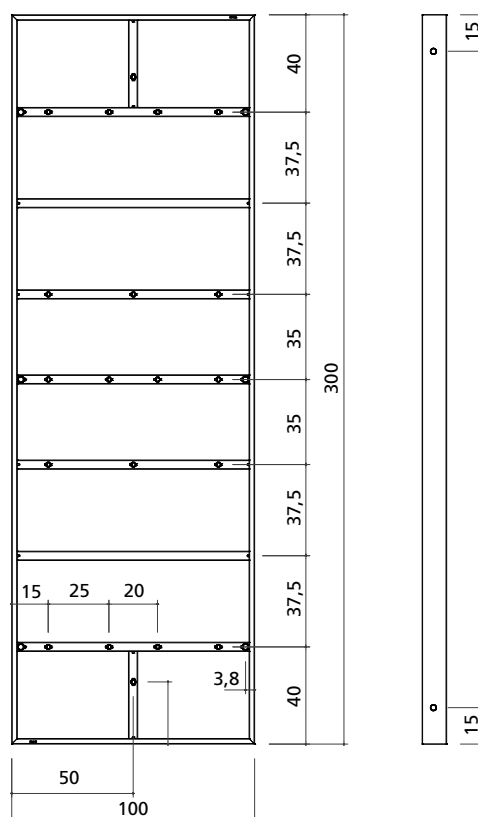


Importante


Los orificios de ensamble que no sean utilizados deben sellarse siempre con tapones plásticos D20.

Altura de Panel de 2,40 m

5 refuerzos transversales, de los cuales 3 son perfiles multi-funcionales (tuercas soldadas roscadas Dywidag). 3 orificios de ensamble por altura de panel (2 perfiles adicionales multi-funcionales con orificios de ensamble en la parte alta y baja para uso en losas de fondo).

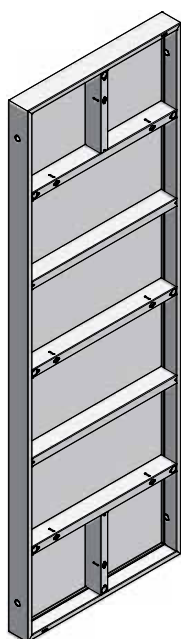

N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-700-21	Panel EA, AL 17 240/80	1,92	63,0
21-700-46	Panel EA, AL 17 240/55	1,32	52,0
21-700-51	Panel EA, AL 17 240/50	1,20	47,0
21-700-56	Panel EA, AL 17 240/45	1,08	45,0
21-700-61	Panel EA, AL 17 240/40	0,96	37,0
21-700-76	Panel EA, AL 17 240/25	0,60	30,0

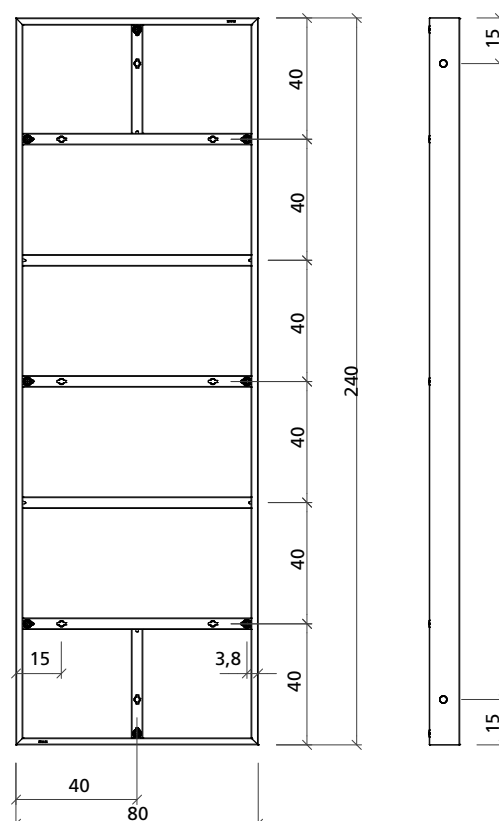


Importante


Los orificios de ensamble que no sean utilizados deben sellarse siempre con tapones plásticos D20.

Altura de Panel de 1,60 m

3 refuerzos transversales, de los cuales 2 son perfiles multi-funcionales (tuercas soldadas roscadas Dywidag). 2 orificios de ensamble por altura de panel (2 orificios de ensamble adicionales en la parte alta y baja para uso en losas de fondo).

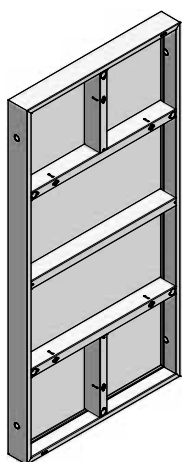


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-705-21	Panel EA, AL 17 160/80	1,28	43,0
21-705-46	Panel EA, AL 17 160/55	0,88	34,0
21-705-51	Panel EA, AL 17 160/50	0,80	33,0
21-705-56	Panel EA, AL 17 160/45	0,72	32,0
21-705-61	Panel EA, AL 17 160/40	0,64	24,0
21-705-76	Panel EA, AL 17 160/25	0,40	20,0

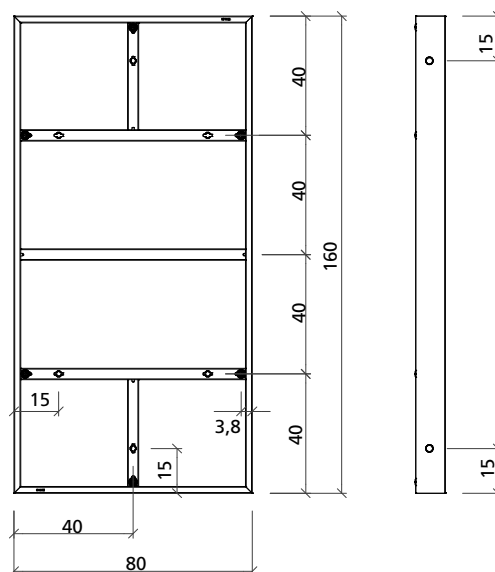


Altura de Panel de 1,20 m

2 refuerzos transversales, los cuales son perfiles multi-funcionales (tuercas soldadas roscadas Dywidag). 2 orificios de ensamble por altura de panel (2 orificios de ensamble adicionales en la parte alta y baja para uso en losas de fondo).

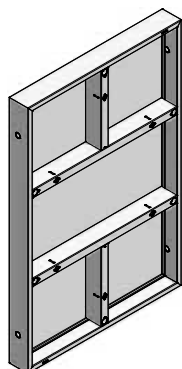

N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-710-21	Panel EA, AL 17 120/80	0,96	33,0
21-710-46	Panel EA, AL 17 120/55	0,66	28,0
21-710-51	Panel EA, AL 17 120/50	0,60	26,5
21-710-56	Panel EA, AL 17 120/45	0,54	25,0
21-710-61	Panel EA, AL 17 120/40	0,48	19,0
21-710-71	Panel EA, AL 17 120/30	0,36	17,0
21-710-76	Panel EA, AL 17 120/25	0,30	15,0

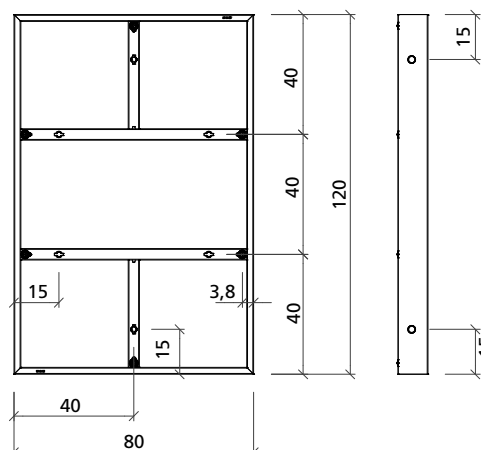


Importante

Los orificios de ensamble que no sean utilizados deben sellarse siempre con tapones plásticos D20.


Esquinero interno EA Alu(minio)

Aluminio, con revestimiento plástico templado y una superficie de contacto plástica. Marco de aluminio con orificios de ensamble. Para esquinas a 90°. La longitud de lado es de 25 cm.

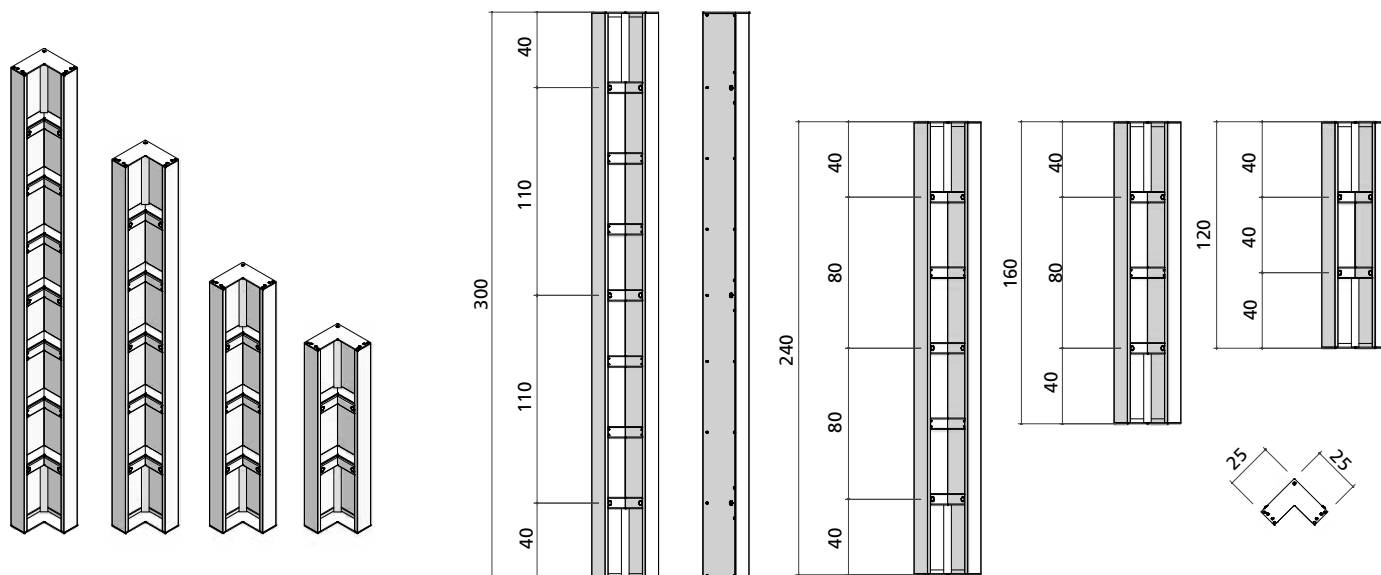

Esquinero interno EA

Para esquinas a 90°, la longitud de lado es de 25 cm. Los marcos de acero incluyen orificios de ensamble y hojas de acero intercambiables. Tanto el marco como las hojas de acero tienen una imprimación. El marco además tiene un revestimiento plástico templado und tratamiento anticorrosivo.

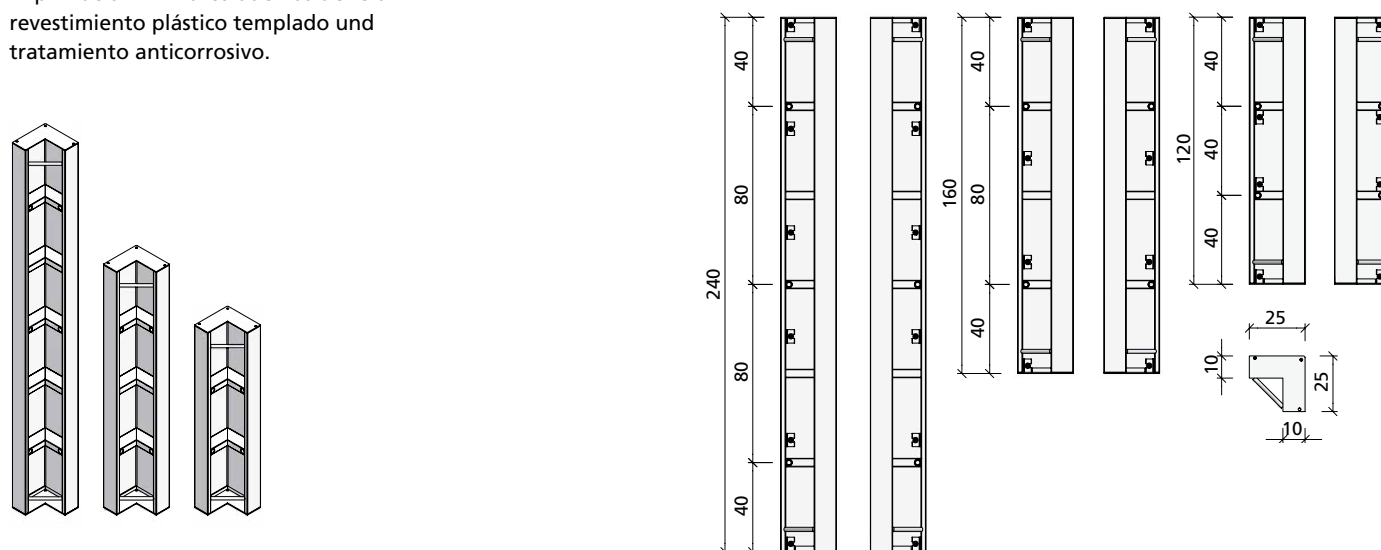


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-724-10	Esquinero interno EA 300/25 Alu	1,50	31,3
21-724-20	Esquinero interno EA 240/25 Alu	1,20	25,2
21-724-30	Esquinero interno EA 160/25 Alu	0,80	17,3
21-724-40	Esquinero interno EA 120/25 Alu	0,60	13,4


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-725-20	Esquinero interno EA 240/25	1,20	65,0
21-725-25	Esquinero interno EA 160/25	0,80	45,0
21-725-30	Esquinero interno EA 120/25	0,60	33,0

Esquinero externo EA Alu(minio)

Aluminio, con revestimiento plástico templado. Con superficie de contacto de 5 cm en ambos lados. Posee un chaflán integrado que une ambos lados. Junto con los tableros EA y los cerrojos de ensamble EA, estos esquineros ofrecen un ensamble rápido y ajustado para ángulos a 90°.

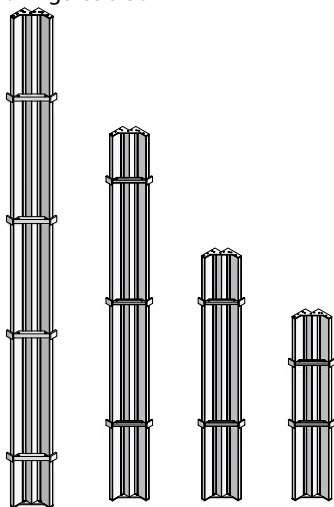


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-725-75	Esquinero externo EA Alu 300.....	0,30.....	15,6
21-725-85	Esquinero externo EA Alu 240.....	0,24.....	13,0
21-725-90	Esquinero externo EA Alu 160.....	0,16.....	9,0
21-725-95	Esquinero externo EA Alu 120.....	0,12.....	6,5

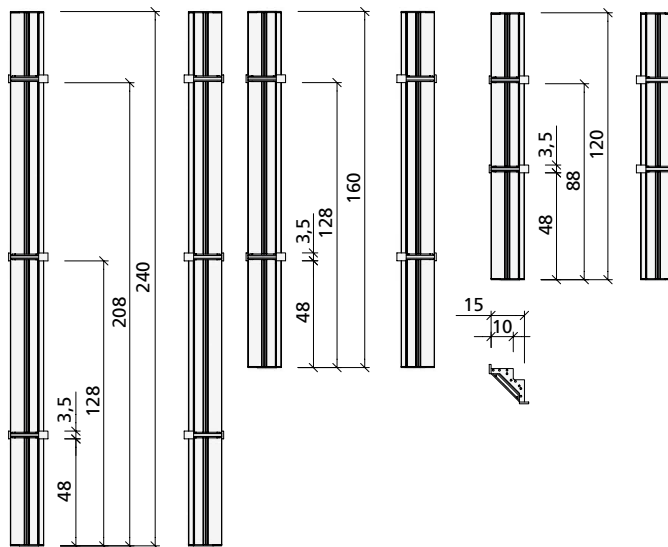


Esquinero interno abisagrado EA

Construcción en acero con hojas de acero, con imprimación y tratamiento anticorrosivo. Longitud de lado de 30 cm; ángulo ajustable entre 60° y 180° cuando sea usado como esquinero interno.

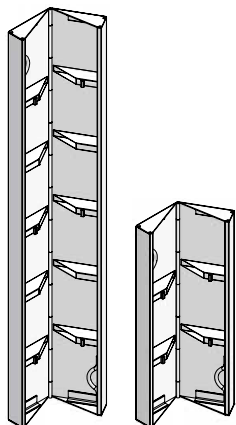


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-726-30	Esquinero interno abisagrado EA 240/30....	1,44.....	57,0
21-726-40	Esquinero interno abisagrado EA 120/30....	0,72.....	29,0

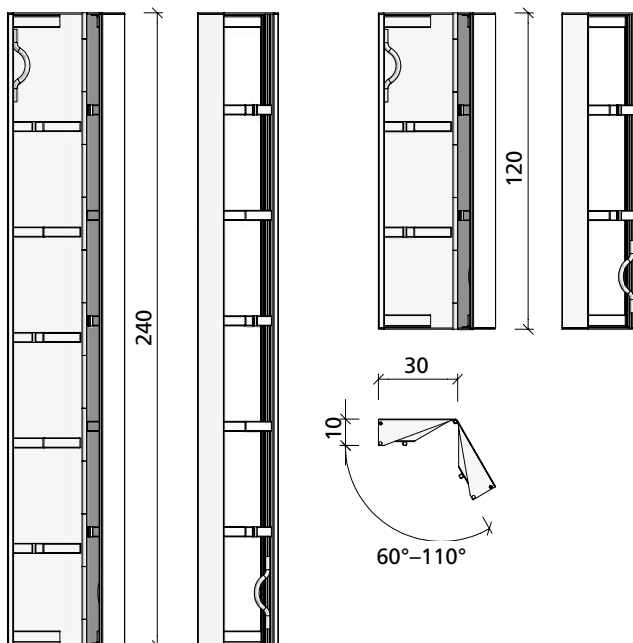


Esquinero externo abisagrado EA

Construcción en acero con hojas de acero, con imprimación y tratamiento anticorrosivo. Longitud de lado de 7,5 cm; ángulo ajustable entre 60° y 180°.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-726-50	Esquinero externo abisagrado EA 240	0,36	37,0
21-726-60	Esquinero externo abisagrado EA 120	0,18	18,0

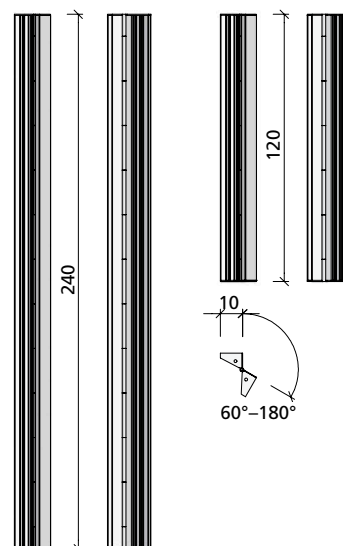


Cerrojo de ensamble EA

Galvanizado; conecta y alinea los tableros o paneles EA. La longitud de la abrazadera es de 4,6 cm.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-205-50	Cerrojo de ensamble EA	1,5	
29-205-55	Cerrojo de ensamble EA con acople	1,9	

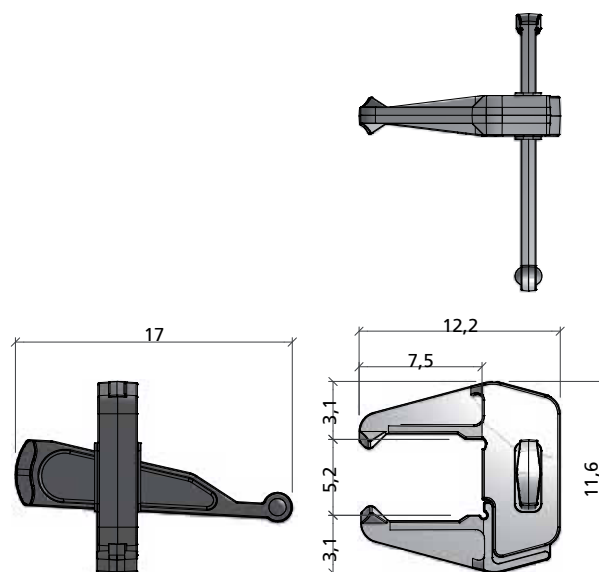


Cerrojo de cremallera Uni

Galvanizado; utilizado para compensación de distancias sin cambio de nivel. La longitud de la abrazadera es de 22 cm o 28 cm

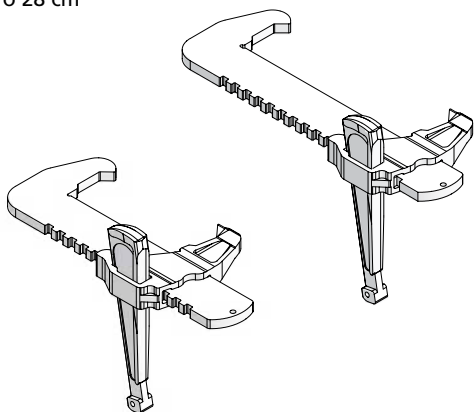


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-400-85	Cerrojo de cremallera Uni 22.....	3,6	
29-400-90	Cerrojo de cremallera Uni 28.....	3,9	

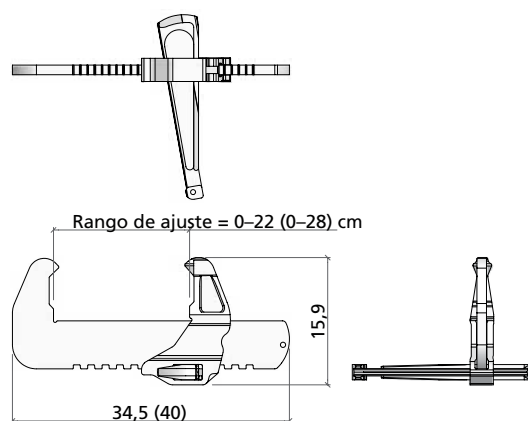


El número en paréntesis se refiere al cerrojo de cremallera Uni 28

Tornillo de brida

Galvanizado; con tuerca soldada roscada Dywidag $\varnothing$ 15 mm. Es utilizado para sujetar accesorios, ej. guías de alineación, marcos de refuerzo, puntales de presión-tracción, etc. La longitud de tornillo es de 18 cm a 28 cm.

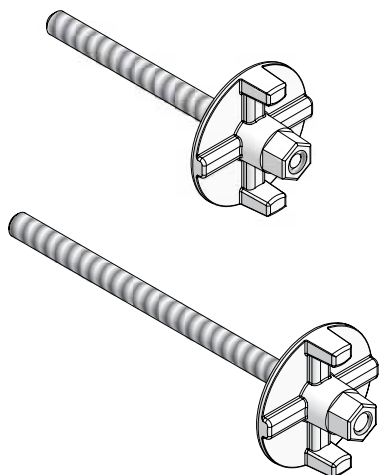


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-401-10	Tornillo de brida 18	1,1	
29-401-12	Tornillo de brida 28	1,2	

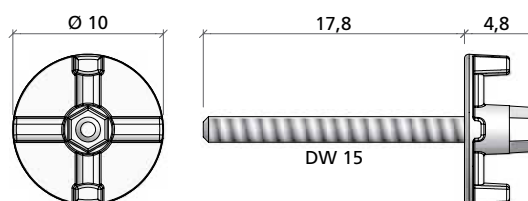


Suplemento de acero EA

Construcción en acero, con imprimación y tratamiento anticorrosivo. Con orificios de ensamble. Se usa para ajustes de longitudes de 5 cm, particularmente en esquinas. Ver pág. EA-7 por la cantidad de cerrojos de cremallera Uni requerida.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-726-00	Suplemento de acero EA 240/5	0,12	13,0
21-726-10	Suplemento de acero EA 120/5	0,06	6,5

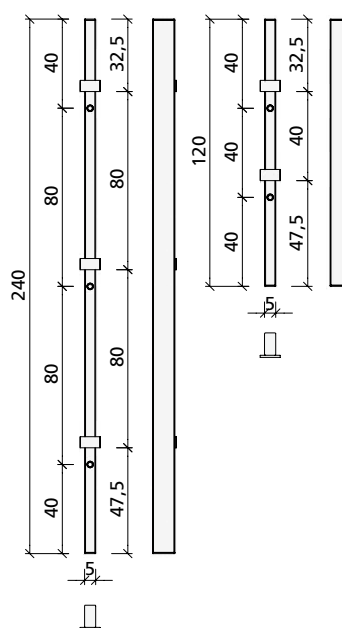


Platina EA

Construcción en acero con hojas de acero, con imprimación y tratamiento anticorrosivo. Es utilizada para compensar espacios de 6 a 20 cm y se sujetan a los paneles con 2 cerrojos de ensamble EA. Las guías de alineación deben ser usadas para sujetar y alinear los paneles con las platinas.



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
21-726-20	Platina EA 120/20	0,24	10,2

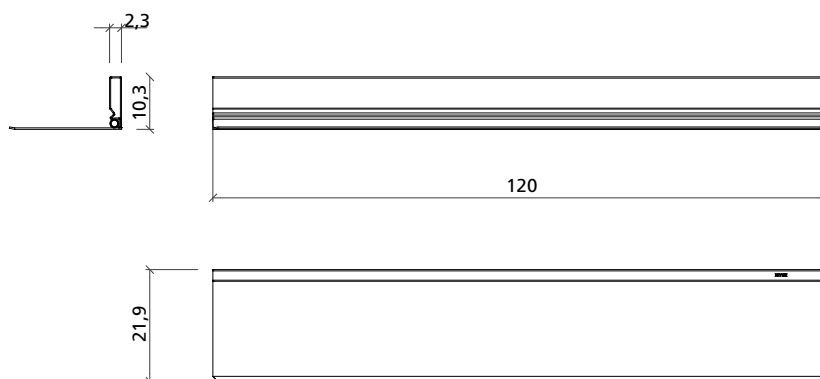


Madera para desencofrado 120

Los suplementos de madera están divididos diagonalmente; 10 cm de ancho; 120 cm de altura. Facilitan el desencofrado en áreas de espacio restringido como ductos y escaleras. Dos cerrojos de cremallera Uni son necesarios para conectar los suplementos de madera. Guías de alineación deben ser utilizadas como refuerzo. El peso y despacho de este accesorio se hace por pares.





N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-306-20	Madera para desencofrado 120	3,6	



Guías de alineación AS


Galvanizadas; son utilizadas para reforzar las juntas en izado de paneles por grúa, en áreas de construcción de difícil acceso y para reforzar áreas donde se utilizan suplementos. Se sujetan al encofrado con tornillos de brida.

Ref. No.	Description / Application	m²	kg
29-201-73	Guía de alineación AS 50, galv.	5,2	
29-201-75	Guía de alineación AS 125, galv.	10,5	
29-201-80	Guía de alineación AS 200, galv.	19,0	

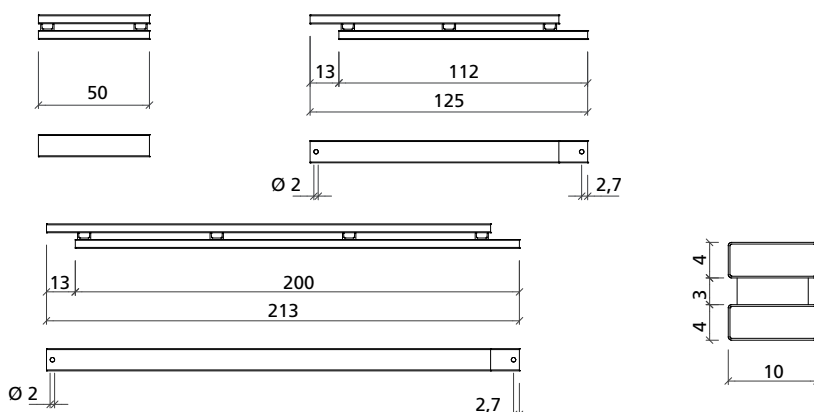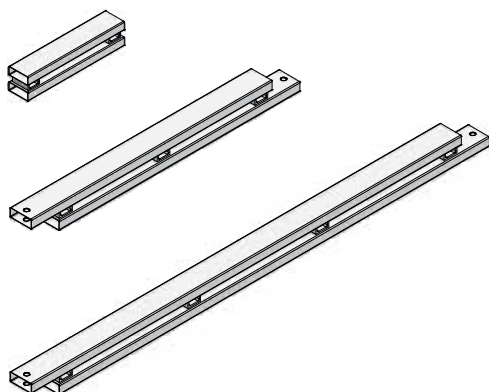


Abrazadera terminal

Galvanizada. Es utilizada para encofrar terminaciones y es adecuada para marcos de tableros de encofrado con un perfil de 23 mm de ancho (EcoAs, AluFix), 40 mm (StarTec, AluStar) y 60 mm (Mammut, Mammut 350).




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-105-45	Abrazadera terminal 23/40	12,2	
29-105-60	Abrazadera terminal 2,5' - 60/23	20,0	

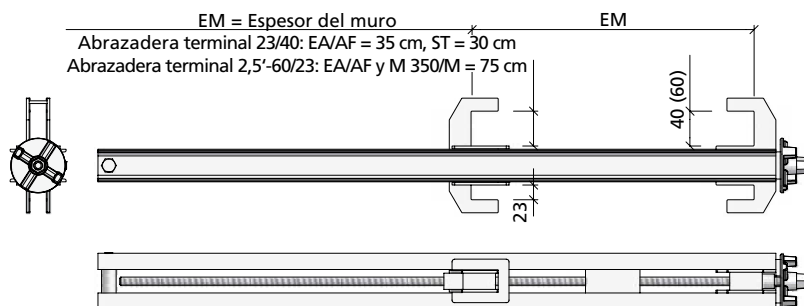


Abrazadera para vigas de madera

Galvanizada. Es utilizada para sujetar vigas de madera (10 a 12 cm de altura y sección cuadrada) cuando éstas sirven de refuerzo en las juntas entre paneles en izado por grúa o para llegar a zonas de construcción de difícil acceso.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-105-90	Abrazadera para vigas de madera	1,5	

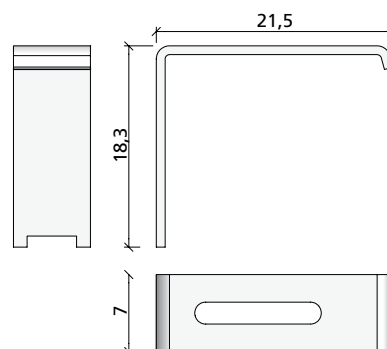


Broche terminal 23/40

Es utilizado en paneles multi-propósito (EcoAs, StarTec) para encofrar esqueros exteriores o estribos. Es adecuado para marcos de tableros de encofrado con un perfil de 23 mm (EcoAs, AluFix) y de 40 mm (AluStar/StarTec). Una brida con tuerca 100 o una brida con tuerca de cabeza articulada 15/120 también es necesaria.



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-402-85	Broche terminal 23/40 (amarillo)	3,0	

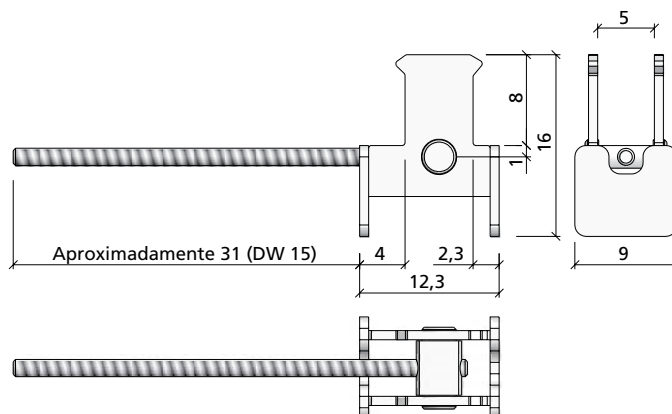

Tapón D20


Rojo. Es utilizado para cerrar orificios de ensamble que no han sido utilizados de los sistemas EcoAs, AluFix, AluStar y StarTec.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-902-63	 Tapón D20 (rojo)	—	—

Brida con tuerca 100

Forjada, galvanizada; para uso con varilla de ensamble Dywidag ø 15 mm. El diámetro de la brida es de 100 mm, SW 27. Su capacidad de carga admisible es de 90 kN (DIN 18216).




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-900-20	 Brida con tuerca 100 (SW 27, forjada)	0,7	—




Brida con tuerca de cabeza articulada 15/120

Forjada, galvanizada; con tuerca soldada roscada Dywidag ø 15 mm. El diámetro de la brida es de 120 mm, su inclinación máxima es de 10°. Ancho de la llave es de 27 mm y su capacidad de carga máxima es de 90 kN. Reduce el deterioro del revestimiento del panel.



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-900-10	 Brida con tuerca de cab. art. 15/120 (SW 27)	1,8	—

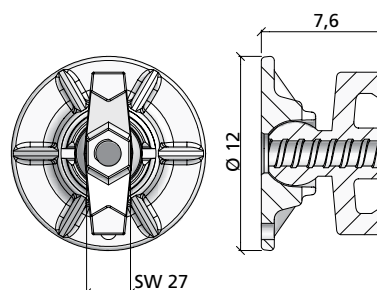


Tuerca sencilla 60

Galvanizada; roscada Dywidag ø 15 mm. El diámetro de la base de la tuerca es de 60 mm; su capacidad de carga admisible es de 90 kN (DIN 18216). Es utilizada para amarrar el encofrado al suelo o a una conexión de muro.



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-900-23	 Tuerca sencilla 60	0,5	—

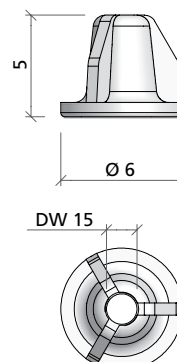


Varilla de ensamble DW 15/90

Sin revestimiento; no es para soldar. Roscada Dywidag $\varnothing$ 15 mm. Su capacidad de carga admisible es de 90 kN (DIN 18216). Es utilizada para amarrar paneles de encofrado de doble cara.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-900-80	Varilla de ensamble 15/90	1,3	




Llave SW 27

Su orificio está revestido por cromato amarillo; ancho de la llave 27 mm. Es utilizada para apretar o aflojar bridas con tuerca 100, bridas con tuerca de cabeza articulada 15/120 y tornillos de de brida.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-800-10	Llave SW 27	1,8	

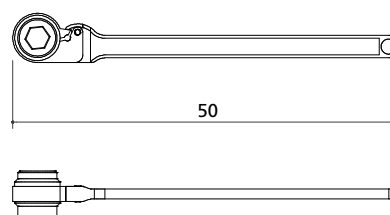


Brida de amarre 23

Galvanizada. Permite el amarre de paneles EcoAs o AluFix directamente en su parte superior o lateral (con varillas de ensamble DW 15 y bridas con tuerca 100).




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-901-44	Brida de amarre 23	0,2	

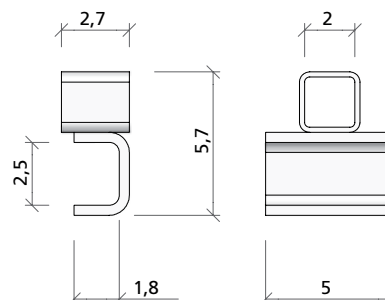


Riostra a presión-tracción

Galvanizada; a prueba de torsión. Es sujeta sobre una junta de tableros y reemplaza el amarre superior de paneles horizontales para muros o losas hasta de 64 cm de espesor (en sistemas EcoAs y AluFix) y 60 cm de espesor (en sistemas StarTec y AluStar).

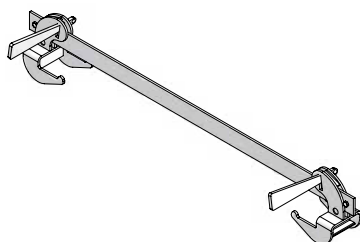


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-105-70	Riostra a presión-tracción	6,6	

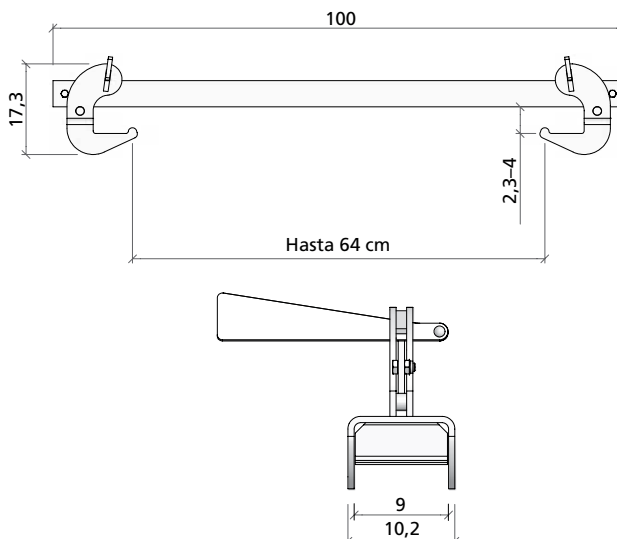


Gancho de grúa

Revestido; es utilizado para trasladar e izar paneles de AluFix y EcoAs. Posee un seguro propio; su capacidad de carga es de 6 kN (600 kg). Siempre se requiere de dos ganchos de grúa por uso. Consulte las instrucciones de operación del gancho de grúa para uso y ensayo de seguridad.








N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-103-95	Gancho de grúa EA/ML		5,5

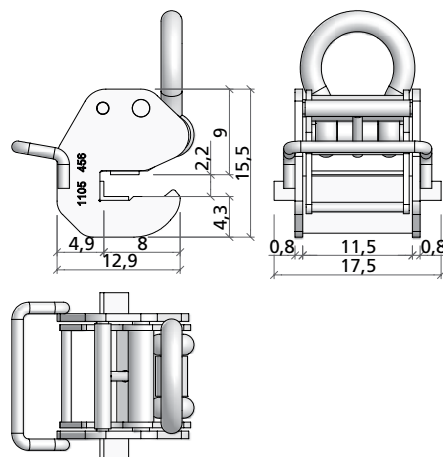

Ángulo de transporte 10


Es usado para almacenar y transportar de 5 a 12 paneles de EcoAs y AluFix. Distancia entre orificios 10 cm. Su máxima capacidad de carga es de 10 kN por ángulo; por razones de seguridad se considera que la máxima capacidad de carga por pila de transporte no debe exceder los 20 kN. Es recomendable usar dos herramientas de transporte 10 (plegables) y dos herramientas de transporte 10 (rígidas) por pila de transporte.

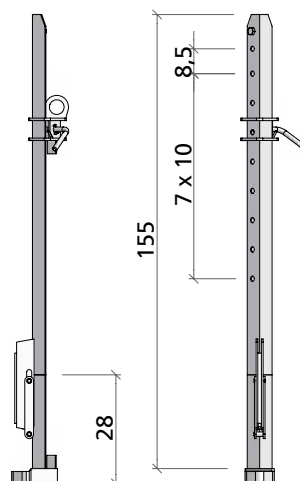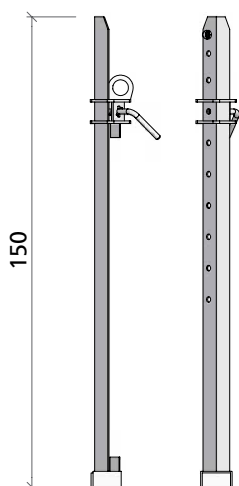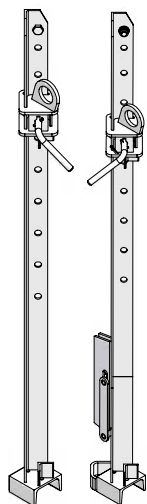

N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-305-10	Ángulo de transporte 10		16,0
29-305-15	Ángulo de transporte 10, rígido		10,4

Taco de seguridad AS/ST, negro


Plástico, negro. Asegura pilas de paneles Ecos, AluFix, AluStar y StarTec.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
40-131-10	Taco de seguridad AS/ST, negro.....	—	—

Escuadras de andamiaje

Galvanizadas; amarillas, conectables. Son utilizadas para andamios de seguridad y trabajo; se sujetan a los perfiles multi-funcionales y se aseguran en la parte de debajo de los perfiles con tornillos de brida 18. Los tableros son montados sobre las escuadras. El espacio de trabajo tiene un ancho de 90 o 125 cm aproximadamente. Postes de baranda 100 o 140 o 49/120 UK son requeridos. El espaciamiento entre escuadras depende del tipo de tablón utilizado, consultar el manual técnico.

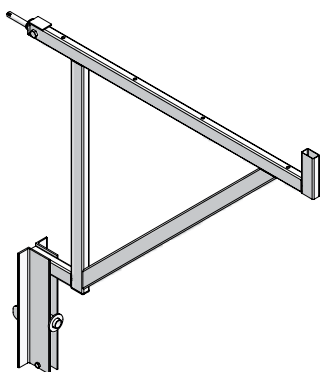


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-106-00	Escuadra de andamiaje 90 (amarilla), galvanizada	10,0	
29-106-50	Escuadra de andamiaje 125 (amarilla), galvanizada	11,5	

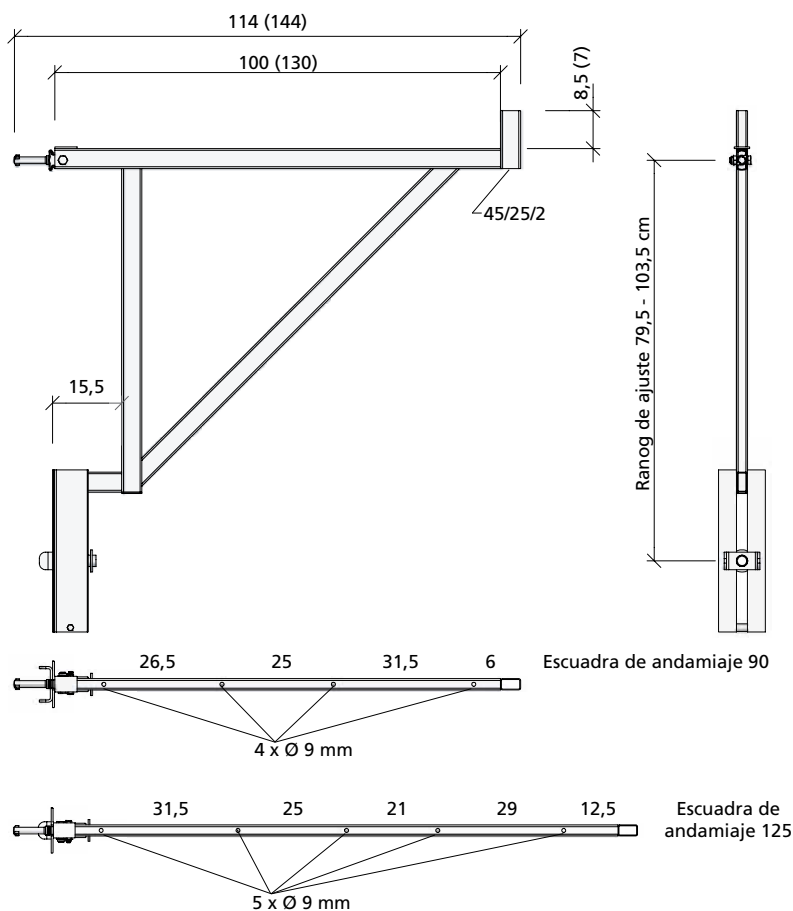


Baranda lateral

Galvanizada. Se conecta en las escuadras de andamiaje.

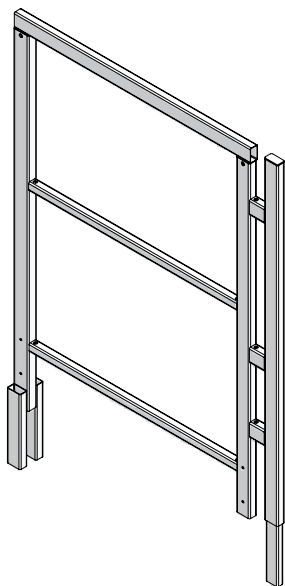


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-108-20	Baranda lateral 90/100, galvanizada.....	12,3	
29-108-30	Baranda lateral 125/100, galvanizada.....	13,8	

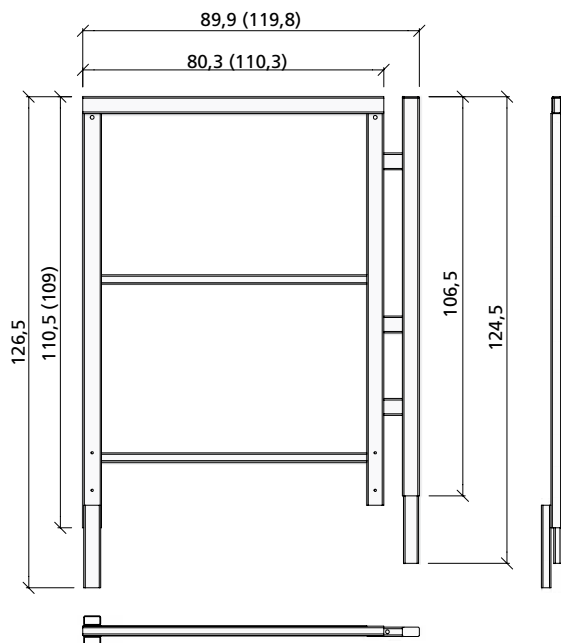


Los números en paréntesis se refieren a la baranda lateral 125/100

Postes de baranda

Galvanizados. Se conectan a las escuadras de andamiaje.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-106-75	Poste de baranda 100, galvanizado.....	3,7	
29-106-85	Poste de baranda 140, galvanizado.....	4,7	

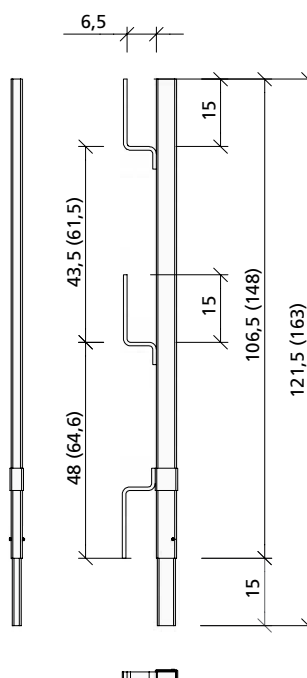


Los números en paréntesis se refieren al poste de baranda 140

Poste de baranda 48/120 UK

Galvanizado. Con piezas de ensamble para conectar a las escuadras de andamiaje y un diámetro de 48 mm para sujetar los acoples del andamio.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-106-80	Poste de baranda 48/120 UK, galvanizado	5,5	

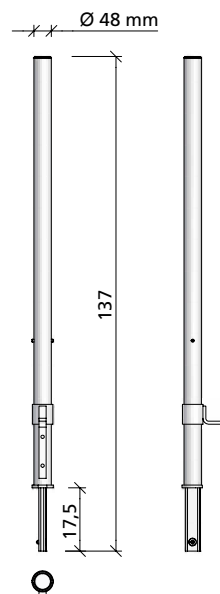


Soporte 800 para poste de baranda

Galvanizado. Se usa para la protección lateral en combinación con encofrado de muros. Los postes de baranda y barras se conectan directamente al soporte 800. La entrega no incluye los postes de baranda y los tornillos de brida 18.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-108-50	Soporte 800 para poste de baranda	7,6	

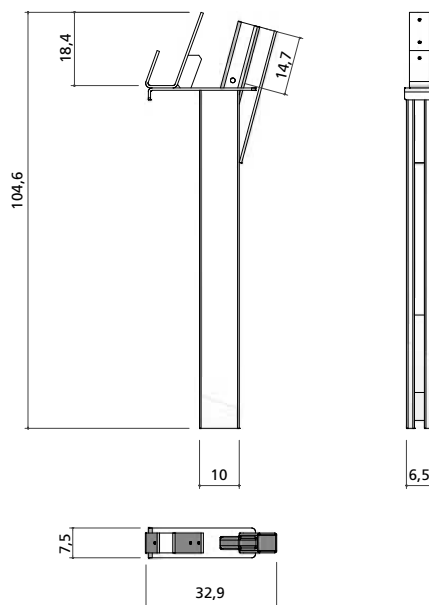

Tubo de andamio


Galvanizado. Es usado como baranda junto con los postes 48/120 UK.



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-412-23	Tubo de andamio 48/200	9,4	
29-412-26	Tubo de andamio 48/300	14,1	
29-412-27	Tubo de andamio 48/400	18,8	
29-412-25	Tubo de andamio 48/500	23,5	
29-412-28	Tubo de andamio 48/600	28,2	

Acople giratorio 48/48


Galvanizado. Conecta 2 tubos de andamio con diámetro de 48,3 mm a cualquier ángulo.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-412-52	Acople giratorio 48/48		1,2

Marco de refuerzo 250

Galvanizado; disponible con o sin el conector encofrado-puntal. Es utilizado para alinear y reforzar el encofrado; consiste en un puntal a presión-tracción R 250 (190-320 cm), un puntal SRL 120 (90-125 cm) y una base con doble junta. Los conectores encofrado-puntal están sujetos al encofrado con tornillos de brida 18.

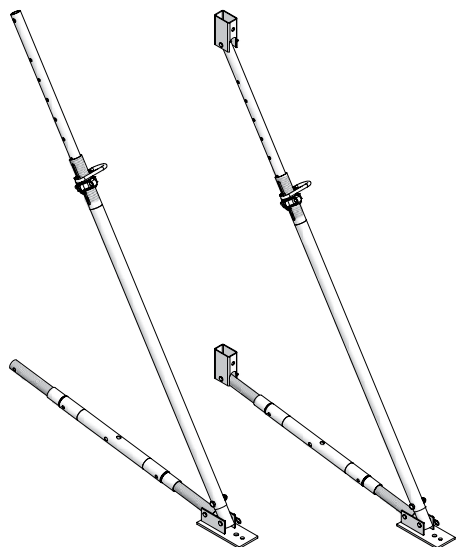


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-109-25	Marco de refuerzo 250 sin conector		27,5
29-109-20	Marco de refuerzo 250 con conector encofr.-puntal		31,5

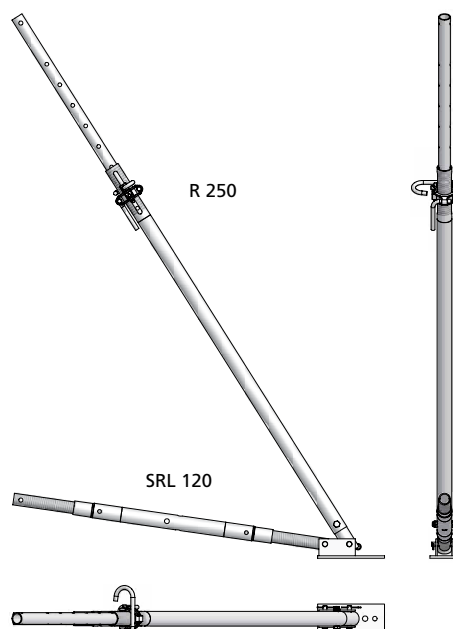


Conector encofrado-puntal

Galvanizado; es utilizado para conectar refuerzos, marcos de refuerzo y puntales a presión-tracción (diámetro máximo 48 mm) a los perfiles multi-funcionales con tornillos de brida 18. La entrega incluye el perno de cabeza 16/90 y un sujetador (Pin) 4.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m²	kg
29-804-85	Conector encofrado-puntal		1,7




Banda de cimentación

Galvanizada. Espaciamiento de orificios de 50 mm; diámetro de 16 mm; longitud de 50 m; fuerza a tensión admisible de 10 kN; distancia medida al eje de cada orificio, el eje es el punto de corte. Funciona junto con el tensor apropiado como anclaje en la parte inferior en el proceso de ensamble horizontal de paneles.




N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-307-50	 Banda de cimentación, 50 m.....	20,0	

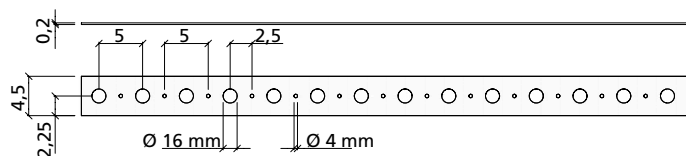


Tensor EA para bandas de cimentación

Galvanizado; fija las bandas de cimentación a los paneles de EcoAs y AluFix y trabaja como anclaje en la parte inferior en el proceso de ensamble horizontal de paneles. Dos tensores son requeridos por anclaje.



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-307-75	 Tensor EA para bandas de cimentación	1,7	

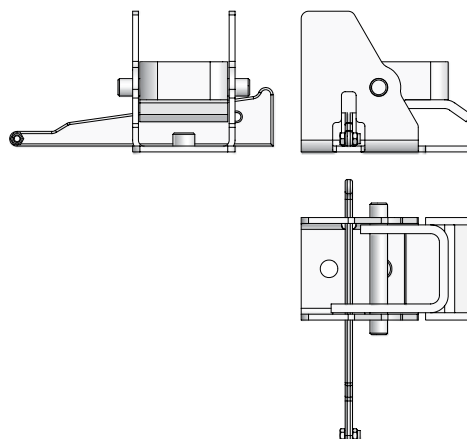


Carretilla parra bandas de cimentación

No es mostrada en esta página. Galvanizada; es utilizada para transportar y cortar las bandas fijas de cimentación; apropiada para un rollo de banda; llanta neumática.


N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-307-55	 Trolley for foundation tape.....	21,8	

Plataforma plegable BKB 125


Plataforma lista a usar, con mecanismo de seguridad y baranda plegable. Ancho de 125 cm. Se conecta al perfil del marco de los paneles. Tablones de 48 mm de espesor con protección a los bordes. La capacidad de carga es de 2 kN/m².

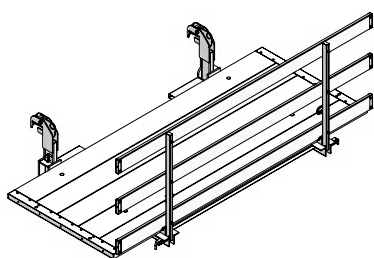



N° Ref.	Descripción / Aplicación	m ²	kg
29-417-10	Plataforma plegable BKB 125/235	185,0	
29-417-20	Plataforma plegable BKB 125/300	205,0	
29-417-00	Plataforma plegable BKB 125/140	120,0	
29-417-30	Baranda lateral BKB 125	17,0	

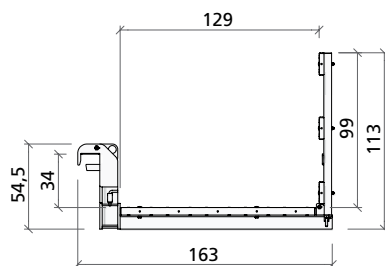



Los números en paréntesis se refieren a la plataforma BKB 125/300

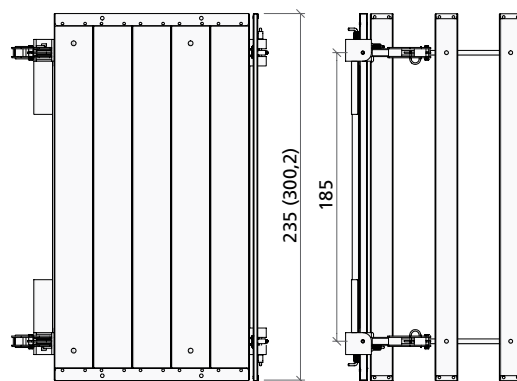

Plataforma plegable BKB 125/140

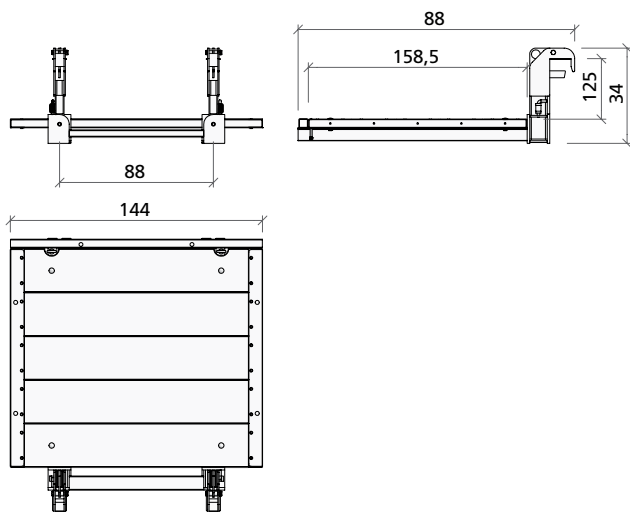

Baranda lateral BKB 125

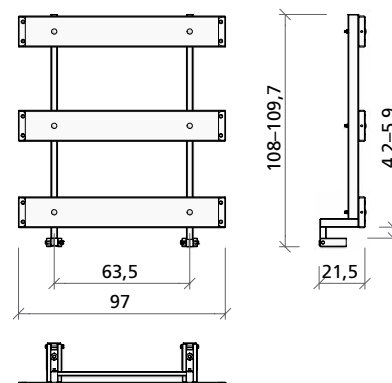



Sociedad matriz

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva-international.com
www.meva-international.com

Centros logísticos

A-Pfaffstätten, Tel. 02252 20900-0
D-Berlin, Tel. 03375 9030-0
D-Haiterbach, Tel. 07456 692-01
D-Hannover, Tel. 0511 94993-0
GB-Tamworth, Tel. 01827 60217
H-Budapest, Tel. 01 2722222
RO-Bucuresti, Tel. 021 2066460
RUS-Moskva, Tel. 495 7813737
USA-Springfield, Tel. 937 3280022

Colombia

MEVA Sistemas de Encofrado S.A.S.
Av. Cra. 15 No. 100 - 21 Of. 504
Bogotá D.C.
Colombia
Tel. 01 5204236

Oficinas y sucursales internacionales

A-Pfaffstätten, Tel. 02252 20900-0
AUS-Adelaide 08 82634377
B-Kruikebe, Tel. 03 250 11 11
CH-Seon, Tel. 062 7697100
CO-Columbia, Tel. 01 5204236
F-Champs-sur-Marne, Tel. 01 64621060
F-Sarreguemines, Tel. 0387 959938
GB-Tamworth, Tel. 01827 60217
H-Budapest, Tel. 01 2722222
IND-Mumbai, Tel. 022 27563430
LT-Kaunas, Tel. 0684 82795
MAL-Perak, Tel. 12 5209337
N-Oslo, Tel. 067 154200
NL-Gouda, Tel. 0182 570770
PA-Panama City 507 2372222
PL-Bialystok, Tel. 085 6768159
RO-Bucuresti, Tel. 021 2066460
RUS-Moskva, Tel. 495 7813737
RUS-Sankt-Peterburg, Tel. 812 6802890
SGP-Singapore, Tel. 67354459
SLO-Petrovce, Tel. 03 7131500
UAE-Dubai, Tel. 04 3411180
USA-Springfield, Tel. 937 3280022